




Металлические шкафы

Серии WRv1

Паспорт и инструкция по эксплуатации

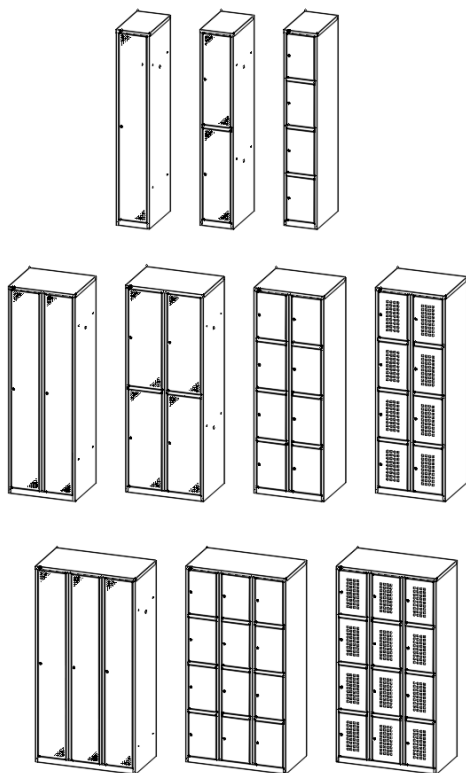

г.Калуга

www.wellmet-msk.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1.** Шкафы металлические серии WRv1 предназначены для широкого круга применения: для применения в раздевалках офисов компаний, производственных помещений, спортклубов. Также используются как камеры хранения супермаркетов, для ячеичного хранения личных вещей на предприятиях и в организациях, рабочих местах, производственных зонах, а также в бытовом использовании.
- 1.2.** Шкафы изготовлены из листовой стали. Поставляются в собранном виде. Удобны для составления больших модулей раздевалки, также модулей хранения.
- 1.3.** Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15150-69 исполнения УХЛ 4.
- 1.4.** Перед началом эксплуатации изделия внимательно прочитайте данный паспорт, в котором содержится информация об устройствах изделия, правилах его эксплуатации, хранения и транспортирования.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 1 2.1. Основные технические данные и характеристики Металлических шкафов WRv1 представлены в таблице 1

Наименование	Металлические шкафы серии WRv1 (Варианты исполнения)				
	WR11v1 (рис.1)	WR12v1 (рис.1)	WR14v1 (рис.1)	WR22v1 (рис.1)	WR24v1 (рис.1)
Габаритный размер. (ВхШхГ), мм. / Масса, кг.	1750 x 300 x 500 / 26 1850 x 300 x 500 / 27 2000 x 300 x 500 / 29	1750 x 300 x 500 / 28 1850 x 300 x 500 / 29 2000 x 300 x 500 / 31	1750 x 300 x 500 / 27 1850 x 300 x 500 / 28 2000 x 300 x 500 / 30	1750 x 600 x 500 / 34 1850 x 600 x 500 / 36 2000 x 600 x 500 / 38 1750 x 700 x 500 / 37 1850 x 700 x 500 / 38 2000 x 700 x 500 / 41 1750 x 800 x 500 / 39 1850 x 800 x 500 / 41 2000 x 800 x 500 / 44	1750 x 600 x 500 / 37 1850 x 600 x 500 / 39 2000 x 600 x 500 / 41 1750 x 700 x 500 / 41 1850 x 700 x 500 / 42 2000 x 700 x 500 / 45 1750 x 800 x 500 / 44 1850 x 800 x 500 / 46 2000 x 800 x 500 / 48
Наименование	Металлические шкафы серии WRv1 (Варианты исполнения)				
	WR28v1 (рис.1)	WR28Pv1 (рис.1)	WR33v1 (рис.1)	WR312v1 (рис.1)	WR312Pv1 (рис.1)
Габаритный размер. (ВхШхГ), мм. / Масса, кг.	1750 x 600 x 500 / 36 1850 x 600 x 500 / 38 2000 x 600 x 500 / 40 1750 x 700 x 500 / 39 1850 x 700 x 500 / 41 2000 x 700 x 500 / 43 1750 x 800 x 500 / 43 1850 x 800 x 500 / 44 2000 x 800 x 500 / 47	1750 x 600 x 500 / 36 1850 x 600 x 500 / 38 2000 x 600 x 500 / 40 1750 x 700 x 500 / 39 1850 x 700 x 500 / 41 2000 x 700 x 500 / 43 1750 x 800 x 500 / 43 1850 x 800 x 500 / 44 2000 x 800 x 500 / 47	1750 x 900 x 500 / 48 1850 x 900 x 500 / 51 2000 x 900 x 500 / 54	1750 x 900 x 500 / 51 1850 x 900 x 500 / 54 2000 x 900 x 500 / 57	1750 x 900 x 500 / 51 1850 x 900 x 500 / 54 2000 x 900 x 500 / 57

Таблица 2 2.2. Основные технические данные и характеристики для Полки нижней WRv1 представлены в таблице 2

Наименование	Полка нижняя (ОПЦИЯ)
Габаритный размер. (ВхШхГ), мм. / Масса, кг	20 x 398 x 465 / 1 20 x 348 x 465 / 1 20 x 298 x 465 / 1

Таблица 3 2.3. Основные технические данные и характеристики для Подставки для шкафа WRv1 представлены в таблице 3

Наименование	Подставка под шкаф (ОПЦИЯ)
Габаритный размер. (ВхШхГ), мм. / Масса, кг	300 x 600 x 500 / 3 300 x 700 x 500 / 3,2 300 x 800 x 500 / 3,4

- Допускаются отклонения в размерах (величина отклонений в соответствии с тех. документацией)

3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 3.1.** Металлический шкаф (см. рис. 2) состоит из: задней стенки поз. 1; боковин поз. 2; верхней крышки поз. 3; нижней крышки поз. 4; дверей поз. 6; перегородок поз. 5; Полок поз. 7; пластиковой трубки с навесными крючками поз. 8. Поставка шкафов осуществляется в собранном виде.
- 3.2.** В зависимости от комплектации в внутрь шкафа могут устанавливаться: полки нижние, так же шкафы могут устанавливаться на подставки, которая позволяет приподнять шкаф на 260 мм. над полом. (Рис. 4).

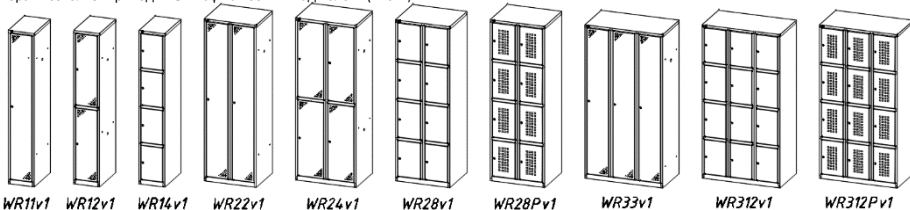


Рис. 1. Схема компоновки металлических шкафов серии WRv1

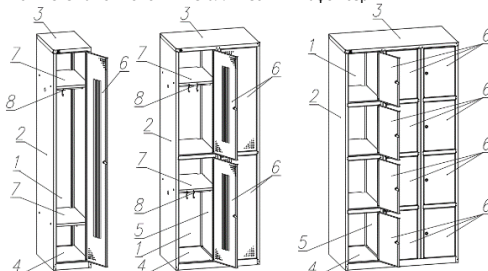


Рис. 2. Устройство металлических шкафов серии WRv1

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 4

4.1. Комплект поставки для металлических шкафов серии WRv1 в таблице 4.

п/п	Шкаф WRv1	Кол-во, шт.	Примечание
Поз. 1	Корпус шкафа	1	Рис. 3
Поз. 2	Замок почтовый (Euro-Lock) + комплект ключей	(1 – 12)*	
Поз. 3	Заглушка SKT – 25	2*	
Поз. 4	Трубка пластиковая d = 20 мм.	1 *	
Поз. 5	Крючки навесные	2*	
	Паспорт изделия	1	
	Заводская упаковка (коробка, стрейч-плёнка и т.п.)	1 комплект	
п/п	ОПЦИЯ Полка (дополнительная)	Кол-во, шт.	Применяемость
ПН 1	Полка	1	WR11v1 WR22v1 WR33v1
	Заводская упаковка (коробка, стрейч-плёнка и т.п.)	1 комплект	

* - в зависимости от варианта исполнения шкафа, кол-во отличается.

п/п	ОПЦИЯ Подставка под шкафы WRv1	Кол-во, шт.	Применяемость
П1	Уголок	2	WR22v1 WR24v1 WR28v1 WR28Pv1
П2	Уголок крепёжный	2	
П3	Стойка	4	
П4	Подпятник пластиковый (арт. 0011 4900 3770)	4	
П5	Винт M5x20 полукруг.	4	
П6	Болт M6x12 (DIN 933)	16	
П7	Гайка M6 (DIN 934)	16	
	Заводская упаковка (коробка, стрейч-плёнка и т.п.)	1	

5. СБОРКА И ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Аккуратно вскрыйте нужные упаковки (картон, ВП плёнка и т.д.). Гарантийные обязательства не распространяются на отсутствие аккуратного вскрытия.

5.2. Проверьте комплектность поставки, исходя из компоновки и необходимых комплектующих, указанных при заказе (позиции из Таблицы 4).

5.3. Шкафы являются цельносварными и поставляются в собранном виде. Установка осуществляется на ровной поверхности.

5.4. Для исполнений (WR11v1; WR22v1; WR33v1) дополнительно возможна установка полки нижней (под обувью). Устанавливается на язычки в боковинах шкафа (Рис. 3).

5.5. По желанию шкаф можно установить на подставку, позволяющую приподнять шкаф на 260 мм. от пола (Рис. 4). Подходит для исполнений (WR22v1; WR24v1; WR28v1; WR28Pv1).

Подставка для шкафов WRv1:

5.6. Состыковать между собой Уголки (П1), Уголки крепёжные (П2), Стойки (П3), при помощи метиза (П6, П7) гайками внутрь, как показано на (Рис. 4). Снизу, на стойки одеть подпятники пластиковые (П4).

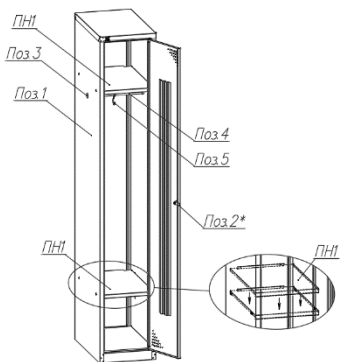


Рис. 3 Описание Шкафов сери WRv1

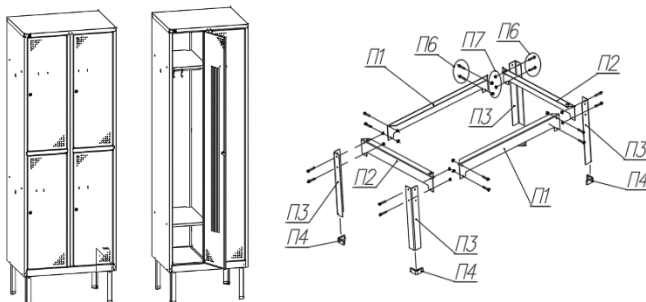


Рис. 4 Сборка и установка Подставки для шкафов WRv1

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Шкаф должен устанавливаться на ровной горизонтальной площадке.
- При перемещении шкафа необходимо закрыть все двери, заблокировать полки и их содержимое.
- При различных манипуляциях с изделием необходимо соблюдать правила техники безопасности.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Покрытие, нанесённое на внешние поверхности элементов шкафа, допускает проведение влажной уборки. Не допускается применение для уборки органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 8.1. Изделия должны транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.
- 8.2. Изделия транспортировать в упакованном виде. Условия транспортирования Ж2 по ГОСТ 15150-69. Расстановка и крепление изделий на транспортных средствах должно обеспечивать устойчивое положение в пути, отсутствие смещений и ударов.
- 8.3. Изделия хранить в упакованном виде. Условия хранения Ж2 по ГОСТ 15150-69.

9. ГАРАНТИЯ И ВОЗВРАТ ТОВАРА

Гарантия изготовителя:

- 9.1. Гарантийный срок эксплуатации при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации на шкаф металлический серии «WRv1» в любой комплектации составляет 12 месяцев со дня продажи. Срок службы изделия – 5 лет.
- 9.2. В течении гарантийного срока эксплуатации, при выявлении скрытых дефектов, потребитель имеет право на бесплатный ремонт шкафа или частичную замену комплектующих в случае невозможности ремонта.
- 9.3. В случае обнаружения механических повреждений, возникших по вине потребителя в период гарантийного срока эксплуатации, ремонт производится за счёт потребителя.
- 9.4. Изготовитель оставляет за собой право вносить любые изменения, не ухудшающие характеристики изделия.

Гарантия на изделие не распространяется:

- 9.5. При внесении самовольных изменений в заводскую конструкцию.
- 9.6. При проведении самостоятельных ремонтных работ.
- 9.7. На быстро изнашиваемые комплектующие изделия такие как: метизы, ручки, шариковые направляющие (если таковые установлены в изделии).
- Обмен и возврат**
- 9.8. Обмен или возврат товара ненадлежащего качества возможен:
- если Покупатель возвращает товар в полном комплекте, который получил при поставке (комплектующие согласно Таблице 4);
 - если товар не был в эксплуатации (дефект был выявлен на стадии распаковки и сборки).
- 9.9. Гарантийные обязательства распространяются на WRv1 шкафы, приобретённые у изготовителя или его официальных представителей.


10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

- 10.1. Для данного изделия Покупатель может приобрести Опции:

Комплектующие: (1) Полка нижняя, (2) Подставка для шкафа

(1)

(2)



12. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ ИЗДЕЛИЯ

- 12.1. Исправное изделие в полном комплекте с паспортом получил. С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Дата продажи _____
число, месяц, год

Дата упаковки _____
число, месяц, год

Продавец _____ М.П.
Подпись или штамп

Упаковку произвёл _____
Подпись, фамилия, инициалы

Покупатель _____
Подпись, фамилия, инициалы